

BIJLARD TIFA HOUTLIJM MS-D4



PRODUCTOMSCHRIJVING

TIFA HOUTLIJM MS-D4 is een 1-komponent vullende, weer-, en waterbestendige D4 houtlijm op basis van MS.

TOEPASSING

TIFA HOUTLIJM MS-D4 is speciaal ontwikkeld en komo gecertificeerd voor verlijmingen van kozijnen (BRL 0819) met certificaat nummer 32936 en ramen en deuren (BRL 2339) met certificaatnummer 21101. Gecertificeerde houtsoorten zijn: Accoya, EKO vuren, Meranti, Red-grandis en Sapeli-mahonie. TIFA HOUTLIJM MS-D4 voldoet aan klasse D4 en watt 91. Toepasbaar voor niet-dragende houtconstructies en verbindingen van harde, zachte en exotische houtsoorten.

VERWERKING

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. TIFA HOUTLIJM MS-D4 éézijdig aanbrengen. Voor verwerking volgens BRL 0819 zie verwerkingsvoorschrift TIFA HOUTLIJM MS-D4 . Voor een optimale verlijming is de temperatuur (tussen +10°C en +30°C) van de omgeving, materiaal en lijm gelijk. Het houtvochtgehalte moet tussen ca. 8 – 14% zijn en er mag geen verschil zijn tussen de kern en de buitenkant van het hout. De open tijd bij +20°C is ca. 20 minuten. Breng 300 gram/m² (±10%) TIFA HOUTLIJM MS-D4 eenzijdig en gelijkmatig aan op het te verlijmen oppervlak. De tolerantie van de passing van de verbinding mag maximaal 0.3 mm zijn. Verbinding binnen 15 minuten samenvoegen. Hogere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid zorgen voor een kortere open tijd. Na het sluiten van de verbinding, de persdruk (max. 20 Bar) 5 seconden aanhouden. De lijm heeft minimaal 6 uur de tijd nodig om voldoende sterkte op te bouwen. Probeer dus in die periode te allen tijde te voorkomen dat door te hoge belasting op de verbindingen de lijmnaaden open kunnen gaan staan.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

EIGENSCHAPPEN

Watervast (D4)
Isocyaanavrij
Vullend vermogen(0.3mm.)
Niet bruisend
Overschilderbaar

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: MS Polymeer
Kleur	: Beige
Watervastheid	: zeer goed, D4
Dichtheid	: 1400 kg/m ³
Viscositeit	: licht pasteus
Huidvorming	: ca. 20 min
Krimp	: Nihil
Verwerkingstemperatuur	: 10 - 30 °C
Hardheid	: 85 shore A
Doorharding	: ca. 2 mm. per 24 uur
Treksterkte	: >100 kg/cm ²
Temperatuurbestendigheid	: van - 20°C tot +80°C


HOUDBAARHEID

TIFA HOUTLIJM MS-D4 is na productie in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, 12 maanden houdbaar.

VERPAKKING

Spuitkokers van 290 ml. worsten van 600 ml. Hobcock emmer 27 kilo. Andere verpakkingen op aanvraag.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

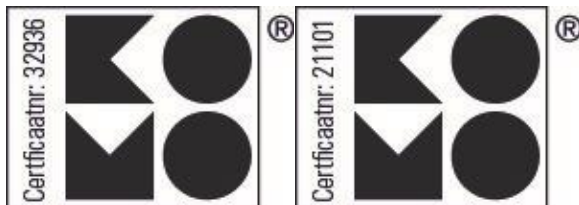

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES